


HV 450 DOPPIA FINESTRA IN LEGNO/ALLUMINIO

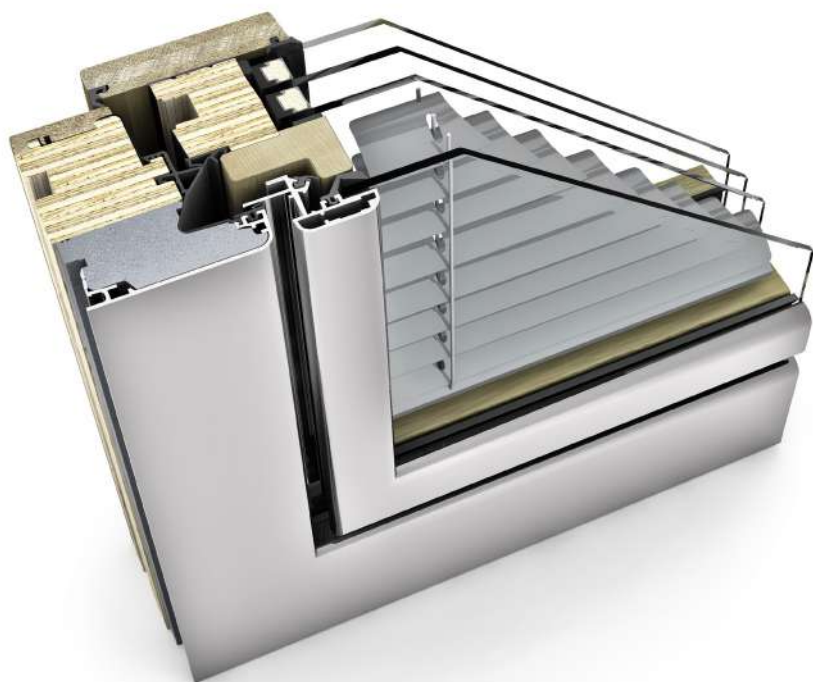

CARATTERISTICHE

	Isolamento termico	fino a $U_w = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Isolamento acustico	fino a 46 dB
	Sicurezza	fino a RC1N, RC2
	Cerniere	nascoste, a vista (a richiesta)
	Profondità del telaio	85 mm

I-tec Vetraggio

I-tec Oscuramento

I-tec Core

I-tec Connect




HV 450


L'assoluta complanarità tra telaio e anta e il sistema oscurante integrato nel vetrocamera fanno percepire KF 450 come un unico elemento. Veneziane, tende plissettate o Duette® sono protette dalla sporcizia in quanto perfettamente integrate nel serramento. Grazie a una protezione perfetta da sole e sguardi indiscreti e ad un eccellente isolamento termico e acustico avete il vantaggio di una quadrupla difesa in un'unica finestra. Il sistema di oscuramento I-tec funziona a zero consumo energetico ed offre molte altre funzioni utilizzabili anche con la app domotica I-tec Smart Window per una facile gestione da tablet o smartphone.

Sezioni


Verticale

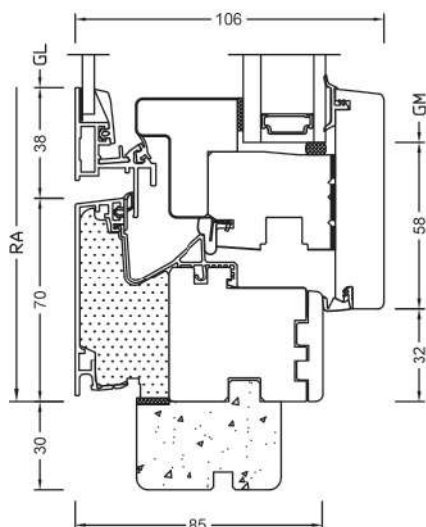

Orizzontale

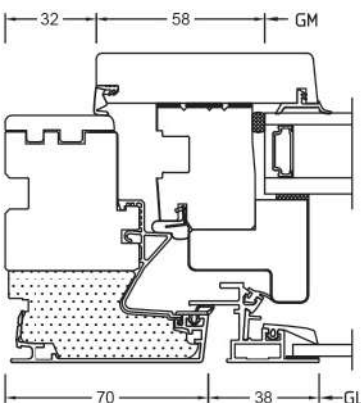

Nodo centrale

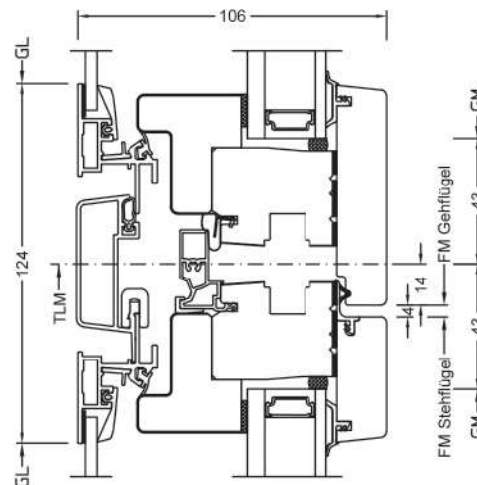

Valori

Vetratura	Cod. vetro	Var.	Rivestimento	Ug vetro isolante	g	Uf	Psi	Uw	Certificato termico	Rw	C	Ctr	Certificato acustico
4 // 4bESG/12Kr/4/12Kr/b4ESG	100/3A1	Iso	ECLAZ	0,5	59%	0,92	0,028	0,62	Sì	39*	-2	-8	No
		allum.		0,5	59%	0,92	0,046	0,67					
4 // 3bESG/10Kr/2TVG/10Kr/b3ESG	100/37F	Iso	ECLAZ	0,6	60%	0,94	0,027	0,70	Sì	37*	-1	-7	No
		allum.		0,6	60%	0,94	0,040	0,73					
4 // 4bESG/12Ar/4/12Ar/b4ESG	100/3A2	Iso	ECLAZ	0,7	59%	0,92	0,025	0,76	Sì	39	-2	-8	Sì
		allum.		0,7	59%	0,92	0,041	0,80					
6 // 4bESG/12Ar/4/12Ar/b4ESG	111/3A2	Iso	ECLAZ	0,7	59%	0,92	0,025	0,76*	No	42	-2	-7	Sì
		allum.		0,7	59%	0,92	0,041	0,80*					
		Iso		0,7	60%	0,92	0,024	0,76*					
4 // 3bESG/12Ar/3/14Ar/b4	100/3AD	Iso	ECLAZ	0,7	60%	0,92	0,041	0,80*	Sì	42	-2	-7	Sì
		allum.		0,7	60%	0,92	0,041	0,80*					
4 // 4bESG/10Ar/3/12Ar/b33.2VSG	100/3HP	Iso	ECLAZ	0,8	59%	0,92	0,027	0,83	Sì	40*	-2	-8	No
		allum.		0,8	59%	0,92	0,045	0,88					
4 // 3bESG/8Ar/3/10Ar/b4	100/3AF	Iso	ECLAZ	0,9	60%	0,94	0,023	0,90	Sì	39*	-2	-7	No
		allum.		0,9	60%	0,94	0,035	0,93					
4 // 6/18Ar/b4	100/2KU	Iso	ECLAZ	1,1	69%	0,94	0,024	0,97	Sì	40*	-2	-7	No
		allum.		1,1	69%	0,94	0,039	1,0					
6 // 6/18Ar/b4	111/2KU	Iso	ECLAZ	1,1	69%	0,94	0,024	0,97*	No	43	-2	-7	Sì
		allum.		1,1	69%	0,94	0,039	1,0*					
4 // 4ESG/20Ar/b4	100/2KL	Iso	ECLAZ	1,1	71%	0,94	0,022	0,97	Sì	39*	-2	-7	No
		allum.		1,1	71%	0,94	0,036	1,0					
6 // 4ESG/20Ar/b4	111/2KL	Iso	ECLAZ	1,1	71%	0,94	0,022	0,97*	No	42	-2	-7	Sì
		allum.		1,1	71%	0,94	0,036	1,0*					

Valori per home pure con certificato

ECLAZ®

La luce naturale è particolarmente importante per l'organismo, per il nostro benessere e la nostra salute. Per questo le finestre Internorm sono dotate di serie del pregiato vetro basso emissivo ECLAZ®. Il vetro lascia passare più luce nella lunghezza d'onda blu dello spettro luminoso; si migliora così la penetrazione della luce naturale fino al 10%. Rispetto ai consueti vetri presenti sul mercato ECLAZ® offre:

Migliore estetica – aspetto esterno cromaticamente neutro, una combinazione di funzionalità ed estetica

Più luce – fino al 10% di luce naturale in più – un vantaggio per la salute e il benessere, soprattutto nei mesi invernali più bui*

Comfort visivo – cristallino e brillante verso l'esterno

Comfort abitativo – gli ambienti sono pieni di luce e più accoglienti

Efficienza energetica – eccellente isolamento degli interni e contestuale riduzione dei costi di riscaldamento – maggiore efficienza energetica nell'edificio e riduzione delle emissioni di CO₂ fino all'11%

* nel confronto diretto con vetrate analoghe