




# HF 310 FINESTRA IN LEGNO/ALLUMINIO






## CARATTERISTICHE

	<b>Isolamento termico</b>	fino a $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	<b>Isolamento acustico</b>	fino a 46 dB
	<b>Sicurezza</b>	RC2
	<b>Ferramenta</b>	· nascosta 95° · nascosta 180° (opzionale a pagamento)
	<b>Profondità del profilo</b>	85 mm

**I-tec Vetraggio**

**TU**  
Graz  
PASSIVHAUSTAUGLICH  
NACH RICHTLINIE WA15/2




### HF 310


La finestra HF 310 contribuisce ad un maggiore comfort abitativo non solo per le belle superfici in legno all'interno. Una termoschiuma altamente isolante, che si trova tra il legno del lato interno e il guscio squadrato in alluminio all'esterno, garantisce un eccellente isolamento termico. Il fissaggio perimetrale continuo della lastra al telaio garantisce alla finestra HF 310 stabilità e sicurezza antieffrazione. Tre guarnizioni perimetrali impediscono che l'acqua raggiunga le superfici in legno.

**Sezioni**


Verticale

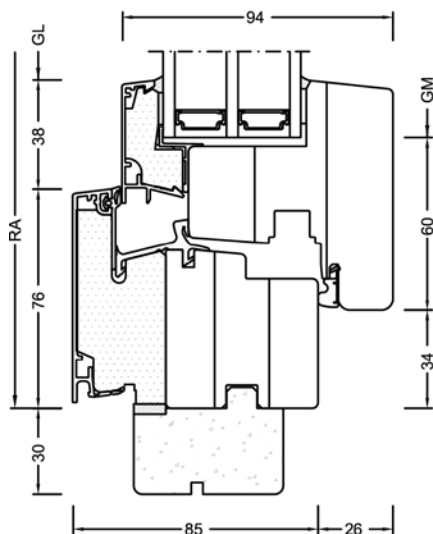

Orizzontale

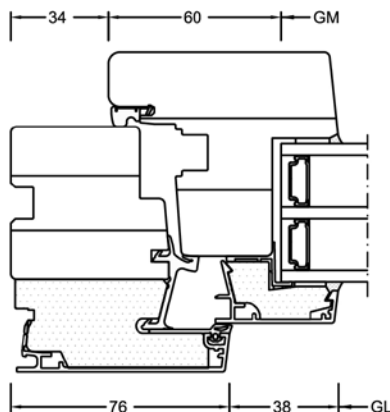

Nodo centrale

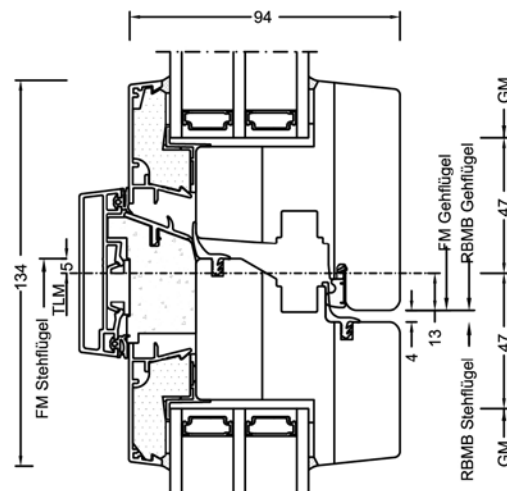

**Valori**

Vetratura	Cod. vetro	Can.	Basso emissivo	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Certificazione termica	Rw	C	Ctr	Certificazione acustica
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,69	Si	35	-1	-4	Si
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,69*	NO				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,072	0,79	Si				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,072	0,79*	NO				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,036	0,77	Si	39	-1	-5	Si
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,036	0,77*	NO				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,88	Si				
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,079	0,88*	NO				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG- S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,047	0,87	Si	46	-1	-5	Si
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,047	0,87*	NO				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,092	0,98	Si				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,092	0,98*	NO				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,036	0,77*	NO	42	-2	-5	Si
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,036	0,77*					
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,88*					
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,88*					

\* Certificati per ambiente – valori però identici per home pure e studio