









HF 310 FINESTRA IN LEGNO/ALLUMINIO



CARATTERISTICHE

	Isolamento termico	fino a $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Isolamento acustico	fino a 46 dB
	Sicurezza	RC2
	Ferramenta	<ul style="list-style-type: none"> · nascosta 95° · nascosta 180° (opzionale a pagamento)
	Profondità del profilo	85 mm

I-tec Vetraggio


TU
 Graz
 PASSIVHAUSTAUGLICH
 NACH RICHTLINIE WA15/2


HF 310


Legno, alluminio e all'interno termoschiuma altamente isolante: una combinazione che promette grande efficienza. Eccellenti valori di isolamento termico, pregiato legno naturale valorizzato da vernici appropriate e all'esterno alluminio altamente resistente alle intemperie fanno della finestra HF 310 un vero classico tra i serramenti in legno/alluminio. Grazie al medesimo design complanare del guscio in alluminio la finestra HF 310 può essere combinata con la finestra KF 410 in PVC/alluminio. L'incollaggio perimetrale della lastra (I-tec Vetraggio) garantisce un'eccellente stabilità e sicurezza antieffrazione. Tre guarnizioni perimetrali proteggono gli interni dall'umidità.

Sezioni


Verticale

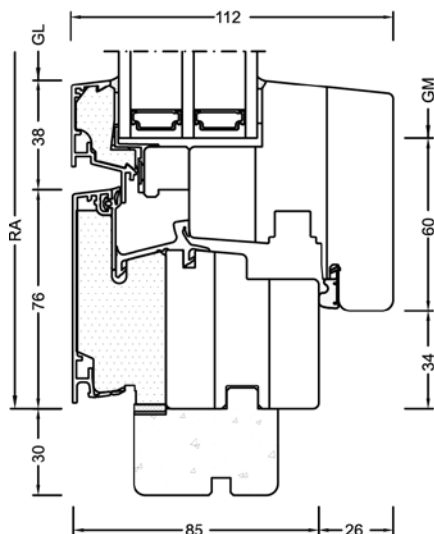

Orizzontale

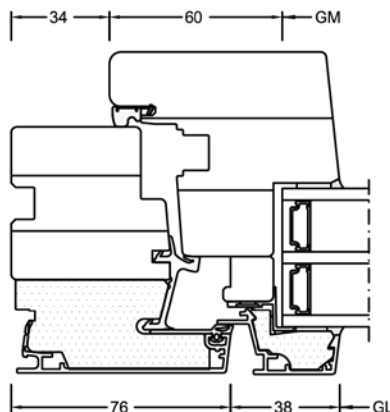

Nodo centrale

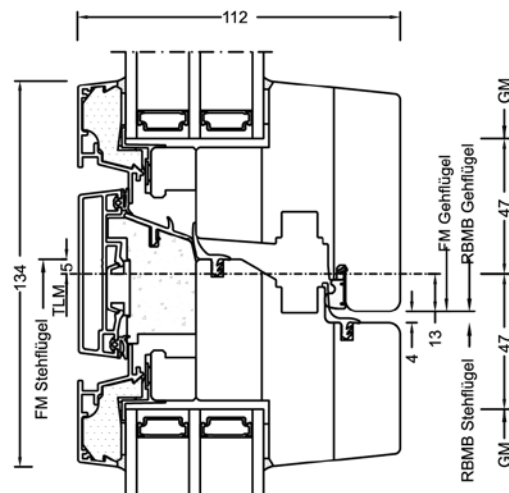

Valori

Vetratura	Cod. vetro	Can.	Basso emissivo	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Certificazione termica	Rw	C	Ctr	Certificazione acustica
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,69	Si	35	-1	-4	Si
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,69*	NO				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,072	0,79	Si				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,072	0,79*	NO				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,036	0,77	Si	39	-1	-5	Si
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,036	0,77*	NO				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,88	Si				
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,079	0,88*	NO				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG- S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,047	0,87	Si	46	-1	-5	Si
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,047	0,87*	NO				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,092	0,98	Si				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,092	0,98*	NO				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,036	0,77*	NO	42	-2	-5	Si
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,036	0,77*					
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,88*					
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,88*					

* Certificati per ambiente – valori però identici per home pure e studio