






# HF 310 complanare FINESTRA IN LEGNO/ALLUMINIO





## CARATTERISTICHE

	<b>Isolamento termico</b>	fino a $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	<b>Isolamento acustico</b>	fino a 46 dB
	<b>Sicurezza</b>	RC2
	<b>Ferramenta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· nascosta 95°</li> <li>· nascosta 180° (opzionale a pagamento)</li> </ul>
	<b>Profondità del profilo</b>	85 mm

**I-tec** Vetraggio

**TU**  
Graz  
PASSIVHAUSTAUGLICH  
NACH RICHTLINIE WA15/2




### HF 310 complanare


Legno, alluminio e all'interno termoschiuma altamente isolante: una combinazione che promette grande efficienza. Eccellenti valori di isolamento termico, pregiato legno naturale valorizzato da vernici appropriate e all'esterno alluminio altamente resistente alle intemperie fanno della finestra HF 310 un vero classico tra i serramenti in legno/alluminio. All'esterno anta e telaio risultano complanari e si inseriscono perfettamente nelle strutture lineari dello stile di design studio. L'incollaggio perimetrale della lastra (vetratura I-tec) garantisce un'eccellente stabilità e sicurezza antieffrazione. Tre guarnizioni perimetrali proteggono gli interni dall'umidità.

**Sezioni**


Verticale

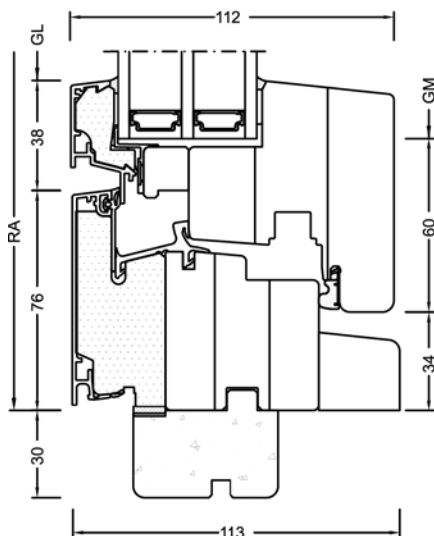

Orizzontale

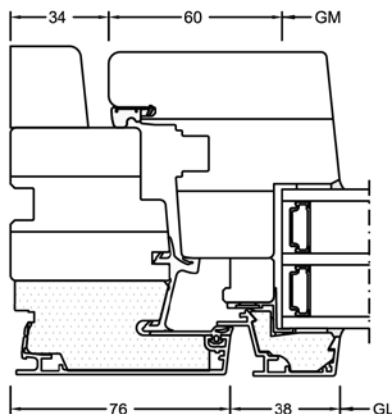

Nodo centrale

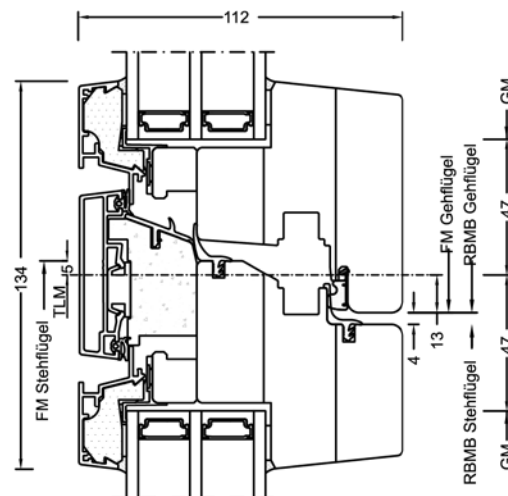

**Valori**

Vetratura	Cod. vetro	Can.	Basso emissivo	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Certificazione termica	Rw	C	Ctr	Certificazione acustica
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,69	SI	35	-1	-4	SI
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,69*	NO				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,072	0,79	SI				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,072	0,79*	NO				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,036	0,77	SI	39	-1	-5	SI
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,036	0,77*	NO				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,88	SI				
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,079	0,88*	NO				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG- S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,047	0,87	SI	46	-1	-5	SI
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,047	0,87*	NO				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,092	0,98	SI				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,092	0,98*	NO				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,036	0,77*	NO	42	-2	-5	SI
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,036	0,77*					
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,88*					
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,88*					

\* Certificati per ambiente – valori però identici per home pure e studio